CZYLOK

Производитель печей и оборудования для лабораторий, металлургической и стекольной промышленности

Для металлургической промышленности > Цементация

PIEC WGŁĘBNY DO NAWĘGLANIA TYP PWR 600x1200MA

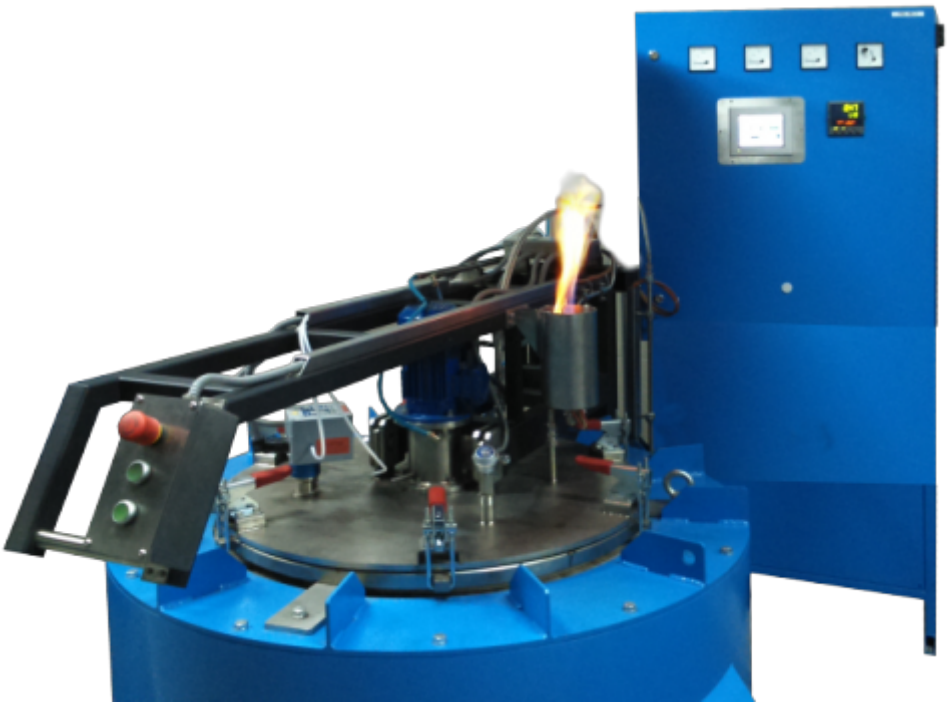

Тип печи	**PWR 600x1200MA**
Максимальная температура [°C]	**1100**
Размеры рабочей реторты [мм] диаметр x глубина	**600 x 900**
Габаритные размеры печи [мм] ширина x высота x глубина	**1340 x 2300 x 1600**
Мощность [кВт]	**68**
Вес [Кг]	**1410**
Напряжение питания [V~]	**400**
Применение	**Piec do nawęglania gazowego**

Печь для науглероживания с использованием атмосферы жидких органических соединений. **Печи для науглероживания проектируются в соответствии с пожеланием заказчика.**

l Процесс науглероживания выполнятся в газонепроницаемой реторте
l Контроль температуры с помощью регуляторов температуры типа PID
l Современный сенсорный экран панели оператора
l Крышка печи поднимается автоматически

l Блок питания и системы управления в шкафу управления

l Давление атмосферы внутри печи контролируется
l Потенциал атмосферы для науглероживания программируется
l Выхлопные газы подают в зажигающую горелку

l Печь оснащена кислородным зондом
l Низкая стоимость и короткое время процесса
l Получение однородного науглероженного слоя
l Запись всех параметров процесса на карте памяти.

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:
тел: +48 32 47 07 495
тел /факс +48 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl